

ISUZU KING OF TRUCKS EURO 5 MAX

ไม่ต้องเติม
น้ำยาบำบัดไอเสีย



NPR

MINI BUS CHASSIS

ขีดสุดทุกมิติขนส่ง

รถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น ผ่านมาตรฐาน EURO 5 โดยไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสีย เช่น AdBlue® หรือ น้ำยาอื่นๆ

AdBlue® is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

รายการ	รุ่น
น้ำหนักกรวมน้ำหนักบรรทุก	(กก.)
น้ำหนักแห้ง-แชสซีส์*	
หน้า	(กก.)
หลัง	(กก.)
รวม	(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง	
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรวมน้ำหนักบรรทุก)	
ความเร็วสูงสุดทางราบ	(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน	% (องศา)
เครื่องยนต์	
รุ่น	
แบบ	
ความโคจรบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	
ความจุกระบอกสูบ	(ซีซี)
กำลังสูงสุด (ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด	(ต่อ 1)
ระบบบำบัดไอเสีย	
ระบบเชื้อเพลิง	
เชื้อเพลิงแบบ	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)
คลัตช์	
แบบและระบบควบคุม	
เกียร์	
รุ่น	
แบบ	
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)
แชสซีส์	
แบบ	
เพลาลูก	
หน้า : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)
หลัง : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)
อัตราทดเพื่อง่าย	(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน	
หน้า : แบบ	
หลัง : แบบ	
ขนาดกระทะล้อและยาง	
กระทะล้อ	
ยาง	
ระบบเบรก	
แบบ	
ระบบเพิ่มความปลอดภัย	
เบรกมือแบบ	
เบรกช่วยแบบ	
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์)

NPR75KXBXB	
	7,500
	1,520
	930
	2,450
	120
	32.7 (18.1)
	อีซูซุดีเซล 4HK1E5NC
	4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดรฟ์คอนเซชัน วีเจเอส เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563)
	115 x 125
	5,193
	154 / 2,600
	114 / 2,600
	42 / 1,600 - 2,600
	419 / 1,600 - 2,600
	16.5
	Diesel Oxidation Catalyst (DOC)
	น้ำมันดีเซล
	100
	แห้งแผ่นเดียว มีโคะแฟรมสปริง ความคุมแบบไฮดรอลิก
	MY6E
	เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 6 เป็นเกียร์เชิงโครเมซ
	1:5.979 / 2:3.434 / 3:2.040 / 4:1.379 / 5:1.000 / 6:0.759 / ถอยหลัง : 5.701
	บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าคัตรูปตัว "C"
	วีเวอร์ส เอลเลียต โอ-บีม
	3,300
	แบบโจ เพลาลอย อัตราทดเดียว เพื่อง่ายโยยด์
	6,600
	3,909 (43/11)
	แห้งแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง
	แห้งแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง
	6.00 x 17.5 นอคล้อ 6 ตัว
	215/75R17.5 (ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน)
	ไฮดรอลิกบูสเตอร์เบรก วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ผักเบรกล้อหน้าแบบ พู-ลิตตั้ง ผักเบรกล้อหลังแบบ ดูเอ็ลล์ พู-ลิตตั้ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผักเบรกอัตโนมัติ
	ABS, EBD และ ASR
	กลไกขยายตัวด้านใน บังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายเกียร์
	เบรกโอเลีย
	ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และแอนตี้
	7.1
	12 / 110 จำนวน 2 ลูก
	24 / 90



ใหม่! เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล รุ่น 4HK1E5NC พร้อม VGS Turbo เครื่องยนต์ขนาด 5,193 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 154 แรงม้า ที่ 2,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 419 นิวตัน-เมตร ที่รอบ 1,600-2,600 รอบ/นาที



ใหม่! ระบบบำบัดไอเสียแบบ Diesel Oxidation Catalyst (DOC) ออกผลด้วยการเร่งปฏิกิริยาในไอเสีย ทำให้ลดผ่านมาตรฐานยูโร 5 โดยไม่ต้องเติมน้ำมันบำบัดไอเสียเช่น AdBlue® หรือน้ำมันอื่นๆ




ออกแบบพื้นที่โดยสารได้หลากหลายพร้อมแชสซีส์ขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทาน

มุมมองสูง ด้วยช่วงล่างที่ออกแบบเพื่อการโดยสารพร้อมยางเรเดียลแบบไม่มียางใน ช่วยในการเกาะถนนได้ดีกว่า



ขับเคลื่อนใจ ด้วยเหล็กกันโคลง (Stabilizer) กั้นหน้าและหลัง ช่วยในการเข้าโค้ง ยึดเกาะถนนเยี่ยม

ปลอดภัยสุด ด้วยระบบเบรกไฮดรอลิกแรงดันสูง HBB (Hydraulic Booster Brake) พร้อม ABS, EBD และ ASR เพิ่มความมั่นใจในการเบรกและออกตัว

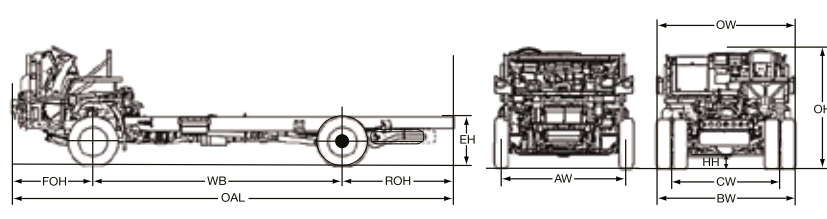

เพลาลูก

ขนาดสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	รพัส	OAL	WB	FOH	ROH	OW	AW	BW	CW	OH	HH	EH
		ประมาณ	ประมาณ	ประมาณ	ประมาณ	ประมาณ	ประมาณ	ประมาณ	ประมาณ	ประมาณ	ประมาณ	ประมาณ
NPR75KXBXB		6,765	3,815	1,240	1,710	2,120	1,896	2,120	1,650	1,785	185	820

มั่นใจที่สุด! รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

5 ปี รับประกัน ไปจำกัดระยะทาง

- เสิร์นใหม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลารับประกันขึ้นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่จะนำไปใช้ในสมมติประกัน
- บริการหลังการขาย มีใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

เมื่อซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 - 30 มิ.ย. 2569